



# Miras de nivelación telescópicas Nedo

Miras de nivelación telescópicas de aluminio graduación "E"



**MIRAS DE NIVELACIÓN  
TELESCÓPICAS**

Nivel de burbuja ajustable en las miras de nivelación telescópicas QualiLine de Nedo.



## Miras de nivelación telescópicas de aluminio graduación "E"

### Miras de nivelación telescópicas

Para poder satisfacer diferentes exigencias de calidad, Nedo ofrece dos líneas de modelos de miras de nivelación telescópicas.


### Miras de nivelación telescópicas QualiLine



Para máximas exigencias de calidad y precisión. Las **miras de nivelación telescópicas Nedo QualiLine** se fabrican a partir de tubos de aluminio de alta calidad con revestimiento por polvo blanco. El robusto mecanismo de enclavamiento garantiza un bloqueo seguro de los elementos telescópicos. La graduación de la mira en su cara anterior está protegida de forma segura por un canto de perfil sobresaliente. Las **miras de nivelación telescópicas QualiLine** también pueden suministrarse con niveles esféricos ajustables. Cumplen la norma DIN 18703 en cuanto a su precisión.


### Miras de nivelación telescópicas StandardLine

Calidad fiable a precios económicos. Las **miras de nivelación telescópicas Nedo StandardLine**, fabricadas a partir de tubos perfilados de aluminio anodizado, están concebidas para la exigente aplicación en obras. Una mecanismo de enclavamiento fiable dotado de botones de enclavamiento reforzados garantiza un bloqueo seguro de los elementos telescópicos. El suministro incluye una funda y nivel esférico de burbuja.

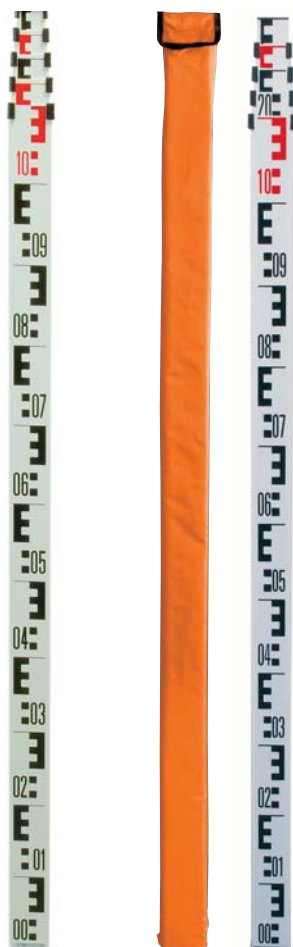

Miras de nivelación telescópicas QualiLine

Miras de nivelación telescópicas StandardLine con funda

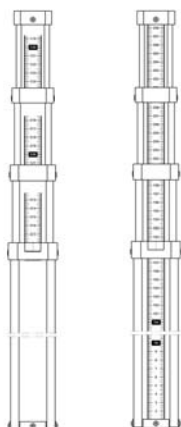

División 1

División 2

### Divisiones en la cara posterior de la mira

#### División 1

Graduación normal para medir la altura interior de espacios, o vanos

#### División 2

Graduación continua de mm iniciada en la base de la mira que comienza de 0

Nivel de burbuja en las miras de nivelación StandardLine de Nedo



### Miras de nivelación telescópicas Nedo QualiLine

Nº ref.	Graduación lado posterior	Nivel esférico de burbuja	Nº des elementos	Longitud recogida	Rango de medición	Peso
343 122-101	2	-	3	1,16 m	3,00 m	1,40 kg
344 121	1	ajustable	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
344 122	2	ajustable	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
345 121	1	ajustable	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg
345 122	2	ajustable	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg

### Miras de nivelación telescópicas Nedo StandardLine

Nº ref.	Graduación lado posterior	Nivel de burbuja de clip	Nº des elementos	Longitud recogida	Rango de medición	Peso
344 115-637	1	sí	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
344 122-637	2	sí	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
345 115-637	1	sí	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
345 122-637	2	sí	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
<b>347 122-637</b>	<b>2</b>	<b>sí</b>	<b>5</b>	1,69 m	7,00 m	<b>2,30 kg</b>

### Accesorios opcionales

Nº ref.	
355 111-613	Funda adecuada para todas las miras de nivelación telescópicas 3 m, 4 m y 5 m
350 215	Nivel de burbuja de mordaza para miras de nivelación telescópicas QualiLine
062 525	Nivel de burbuja de mordaza para miras de nivelación telescópicas StandardLine



Sinónimo de medición precisa

**Nedo** GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0

Fax +49 (0) 7443 24 01-45

[info@nedo.com](mailto:info@nedo.com)

[www.nedo.com](http://www.nedo.com)